


PROCEDIMIENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FOCOS

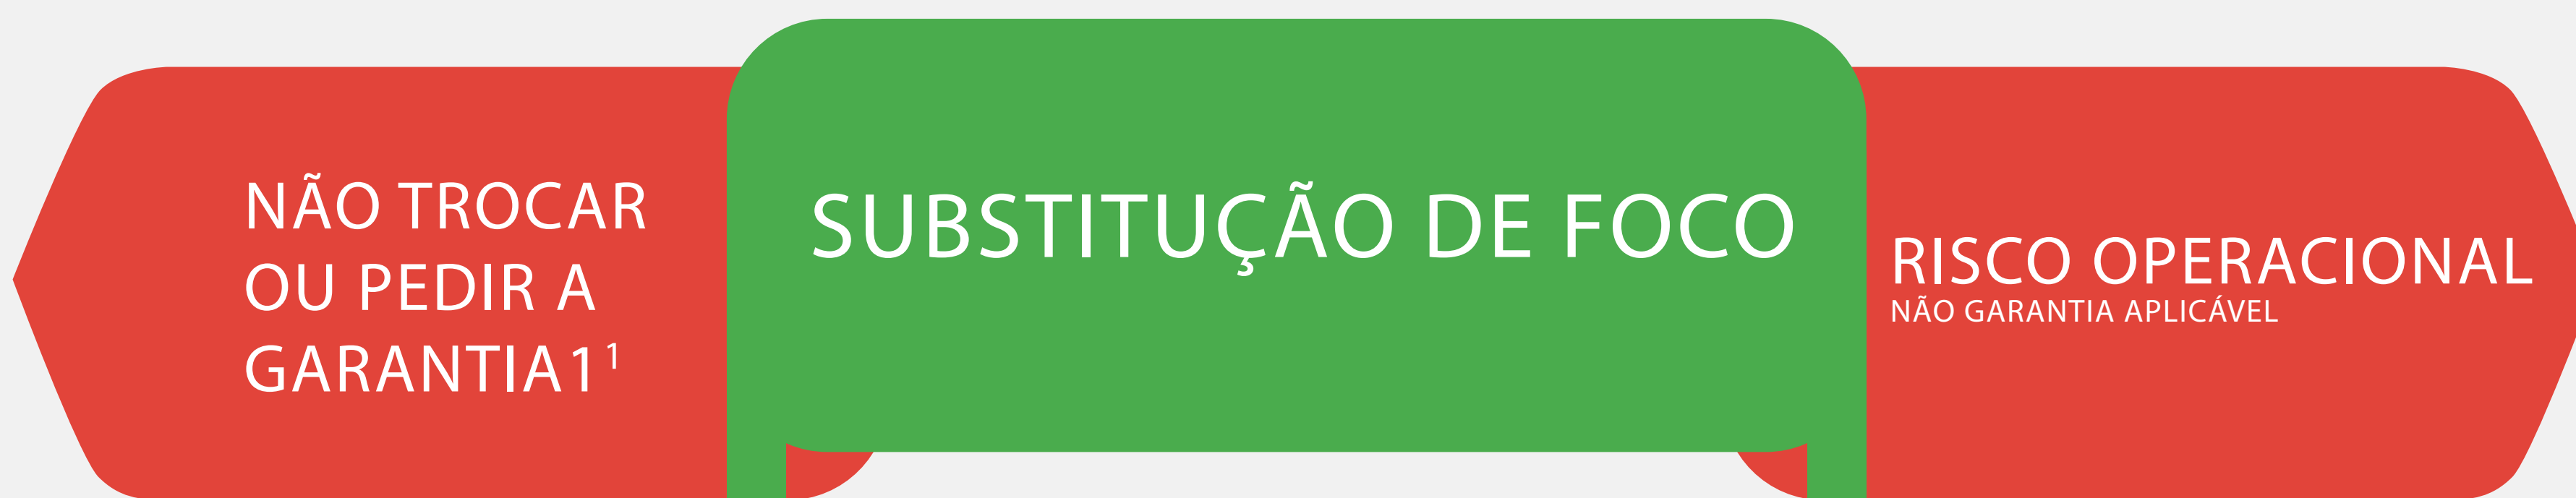

20 Horas antes do fim de vida útil de foco.¹

Horas de vida garantidas pelo fabricante.²

1. Mude se o foco não cumpre as horas horas garantidas ou sofre danos e proceder à reclamação de garantia
2. Consulte a tableta de mudanças por marca e modelo.

OSRAM	Modelo	Poder	Horas de vida garantidas	Trocar foco a partir de
	XBO 2200 W / DHP	2.2 KW	1500	1480 hrs. de uso
	XBO 3000 W / DHP	3 KW	1500	1480 hrs. de uso
	XBO 4000 W / DHP	4 KW	1100	1080 hrs. de uso
	XBO 6500 W / DHP	6.5 KW	700	680 hrs. de uso

USHIO	Modelo	Poder	Horas de vida garantidas	Trocar foco a partir de
	DXL-22BAF	2.2 KW	1500	1480 hrs. de uso
	DXL-30BAF	3 KW	1500	1480 hrs. de uso
	DXL-30BAF / L	3 KW	1800	1780 hrs. de uso
	DXL-40BAF	4 KW	1000	980 hrs. de uso
	DXL-40BAF / L	4 KW	1400	1380 hrs. de uso
	DXL-65BA / DXL-65BA2	6.5 KW	500	480 hrs. de uso

ASL	Modelo	Poder	Horas de vida garantidas	Trocar foco a partir de
	XD3000 HP / G	3 KW	1700	1680 hrs. de uso
	GXD4000 HP / G	4 KW	1000	980 hrs. de uso
	XD6500 HP / G	6.5 KW	700	680 hrs. de uso
	XD4000 SN / G (NEC)	4 KW	1000	980 hrs. de uso
	XD6000 SN / G (NEC)	6 KW	600	580 hrs. de uso

CHRISTIE	Modelo	Poder	Horas de vida garantidas	Trocar foco a partir de
	CDXL-30	3 KW	1500	1480 hrs. de uso
	CDXL-30SP	3 KW	1900	1880 hrs. de uso
	CDXL-30SD	3 KW	1000	980 hrs. de uso
	CDXL-60	6 KW	600	580 hrs. de uso
	CDXL-60SD	6 KW	800	780 hrs. de uso

Marca e Modelo	Adaptador de cátodo	Adaptador de ânodo	Anel ânodo
OSRAM 2000W DHP USHIO 2000W DXL20 BAF USHIO 2000W DXL20 BAF2 USHIO 2000W DXL20 BAF/L USHIO 2200W DXL20 BAF	R858100K	NÃO É NECESSÁRIO	NÃO É NECESSÁRIO
OSRAM XBO 2000W HS-OFR OSRAM XBO 3000W HS-OFR OSRAM XBO 3000W DHS-OFR USHIO UXL-20SC USHIO UXL-30SC	R8436061K	R859987	NÃO É NECESSÁRIO
OSRAM XBO 4000W HS-OFR OSRAM XBO 4500W HS-OFR	R8436081K	R859986K	NÃO É NECESSÁRIO
OSRAM XBO 6000W HP-OFR OSRAM XBO 6000W DHP-OFR OSRAM XBO 6500W DHP-OFR ASL XD6500 HP/G	R8436081K	NÃO É NECESSÁRIO	R842215K ó R864132K
OSRAM XBO 4000W DHP OSRAM XBO 3000W DHP OSRAM XBO 2000W DHP USHIO DXL20BAF USHIO DXL30BAF USHIO DXL40BAF	R8436081K	NÃO É NECESSÁRIO	NÃO É NECESSÁRIO
USHIO DXL-30BA	R859984K	R859985K	NÃO É NECESSÁRIO
USHIO UXL-40SC	R8436101K	R859986K	NÃO É NECESSÁRIO
USHIO DXL-60BA2 USHIO DXL-65BA	R8436111K	NÃO É NECESSÁRIO	NÃO É NECESSÁRIO
USHIO UXL-60SC	R8436101K	NÃO É NECESSÁRIO	R842215K ó R864132K

NOTA IMPORTANTE: Antes de trocar um foco você deve deixar de 10-15 minutos, até que tenha arrefecido suficientemente. Não arrisque!

SEMPRE use o equipamento de proteção adequado para a substituição de focos (mangas, levás, peitoral e máscara).



Torque apropriado para projetores digitais por marca e modelo

Barco Série C	Adaptador de cátodo 2.5Nm	Ânodo 9Nm	Cátodo 9Nm	Parafuso de cátodo 2.5 Nm
Barco Série B	Adaptador de cátodo 2.5Nm	Ânodo 25Nm	Cátodo 25Nm	Parafuso de cátodo 5 Nm
Barco Série S	Adaptador de cátodo 2.5Nm	Ânodo 9Nm		Parafuso de cátodo 2.5 Nm
Todos os modelos Christie	Não utilizar ferramenta de torque. Só para ter o fio manualmente			

Alinhamento de foco

⚠ Sempre que um foco de xénon é instalado deve ser realizado o alinhamento no reflector. Além disso, você deve executar realinhamento de foco após de finalizar as primeiras 100 e 200 horas. Em particular deve se realinhar o eixo Z do foco.

