

Manual do Usuário

ATMOSPHERA 
Electronic System



Registrado na EPA
Environmental Protection Agency

1 - Informações Técnicas - ATMOSPHERA V1

Utilidade : **Purifica e aromatiza o ar do ambiente**

Volts: **110V / 220V (chave seletora)**

Hz: **50 / 60**

Watts: **19 W**

AMP: **0,19 / 0,09**

Vazão: **130 m³ / h**

Material: **Inox**

Temporizador: **permite até 8 programações e bateria recarregável**

Sistema controlado por microprocessador

2 – Temporizador:

Antes de usar o temporizador, o relógio deve ser ajustado

2.1 – Ajuste do Relógio:

2.1.1 – Pressione o “CLOCK” e “HOUR” ao mesmo tempo para ajustar as horas.

2.1.2 – Pressione o “CLOCK” e “MIN” ao mesmo tempo para ajustar os minutos.

2.1.3 – Pressione o “CLOCK” e “WEEK” ao mesmo tempo para ajustar a semana.

2.2 – Ajuste do temporizador

2.2.1 – Pressione “PROG” para entrar no modo de programação. O display irá mostrar “1 ON”

2.2.2 – Pressione “HOUR” e “MIN” e “WEEK” para ajustar a hora, minuto e o dia da semana para o temporizador ligar.

2.2.3 – Pressione “PROG” de novo para ajustar o horário a desligar. O display irá mostrar “1 OFF”.

2.2.4 - Repetir o passo 2.2.2 para ajustar a hora, minuto e o dia da semana para o temporizador desligar.

2.2.5 – Pressione “PROG” de novo para entrar na segunda programação.

2.2.6 – Repetir o passo 2.2.1 até o 2.2.4 para ajustar o temporizador.

Existem 8 programações. Durante o ajuste da hora pressione “R” para cancelar o ajuste da hora. Pressione “R” novamente para voltar à programação anterior

Aperte o botão Reset para zerar toda a programação do temporizador.

2.3 Combinação para ajustar a semana

2.3.1 – Pressione “WEEK” , o display irá algumas combinações de dias da semana para sua escolha: segunda até domingo separadamente – de segunda à domingo – de segunda à sexta –sábado e domingo – de segunda à sábado – segunda, quarta, sexta – terça, quinta, sábado – segunda, terça, quarta – quinta, sexta, sábado – segunda, quarta, sexta, sábado. Pressione “R” para cancelar os ajustes de dias da semana. Pressione novamente para voltar à programação anterior.

2.4 Temporizador em modo ligado ou modo desligado

2.4.1 – Pressione “ON / AUTO / OFF” O display indicará “ON” ou “AUTO” ou “OFF” cada vez que o botão for pressionado.


Display indicando “ON” : aparelho ficará ligado.

Display indicando “OFF” : aparelho ficará desligado.

Display indicando “AUTO” : aparelho será ligado e desligado de acordo com a programação realizada.

O temporizador é alimentado com pilha recarregável, o que evita a perda da programação no caso da falta de energia e permite a sua programação mesmo sem estar ligado na rede elétrica.

Painel

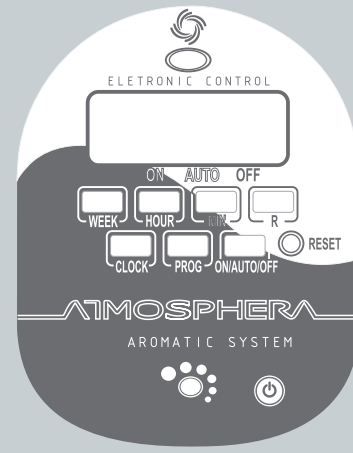

3 - Instalação do ATMOSPHERA

- O aparelho pode ficar pendurado na parede ou simplesmente sobre alguma superfície.

Caso opte por pendurá-lo na parede, utilize parafuso M5 com bucha.

Sistema anti furto no aparelho: O suporte avulso que segue junto com o aparelho deve ser utilizado como gabarito e peça para travar o aparelho. Após fixar o suporte na parede, encaixar o aparelho nos parafusos. O usuário poderá colocar um pequeno cadeado na aba do suporte que fica dentro do aparelho.

4 - Instalação elétrica

- Antes de ligar o aparelho, verificar a voltagem da tomada. Mude a voltagem do aparelho se necessário, para a mesma tensão da tomada. Aparelho ajustado de fábrica para 220V.
- Introduzido o plug na tomada, certifique-se de que está bem conectado.
- Se for necessário usar um fio de extensão, deve-se utilizar um cabo com seções de 2 x 0,75 mm².
- O uso de canaletas para instalação elétrica poderá ser definido pelo próprio instalador.
- Nunca instalar o aparelho ligando-o a qualquer sensor de presença.
- A ATMOSTEC não se responsabiliza por qualquer dano causado pela instalação imprópria ou uso inadequado do aparelho.

5 – Filtros

Cuidados com os filtros:



- A durabilidade dos filtros depende do tempo de uso e do tipo de ambiente, ou seja, quanto tempo fica ligado e se o ambiente é muito contaminado.
- Os filtros devem ser substituídos mensalmente a cada 300 horas de uso ou antes, se odor for detectado.
 - A falta de troca do filtro no tempo correto danificará o aparelho.
 - Os filtros não podem ter contato com nenhum tipo de líquido, pois isto poderá prejudicar o seu funcionamento;
 - Os filtros terão menor durabilidade, caso seja utilizado para filtrar qualquer tipo de fumaça;
 - Os filtros não possuem nenhum tipo de substância tóxica;
- Nunca utilize filtros que não sejam originais ATMOSPHERA, pois além de danificar o aparelho poderá causar mal à saúde.**

5.1 – Tipos de Filtros

- 01 - Filtro antimicrobiano (dupla camada com densidade progressiva): agente antimicrobiano aprovado pela FDA (Food and Drug Administration) USA e registrado na EPA (Environmental Protection Agency). Dimensões: 130 x 130 x 25 mm
- 02 - Filtro de Nano Carbono anti-odor: filtro desenvolvido conforme a norma 6401 ABNT. Dimensões: 130 x 130 x 16 mm
- Os filtros devem ser trocados no mínimo uma vez por mês.
 - Não jogue água ou qualquer outro líquido nos filtros.

5.2 - Troca dos Filtros

- Utilize uma chave Philips para desapertar os dois parafusos que ficam dentro dos furos superiores da tampa lateral (1). Não é preciso retirar os parafusos.
- Após desapertar os parafusos, levante a tampa (1) até soltá-la dos encaixes internos e puxe-a para fora para retirá-la do aparelho.
- Remova os filtros utilizados do aparelho.
- Coloque os filtros novos no aparelho. Coloque primeiro o filtro de Nano Carbono (4) (preto) e em seguida o Filtro antimicrobiano (3) (branco – a parte branca da manta deve ficar para o lado de fora).
- Coloque novamente a tampa (1) nos encaixes internos e aperte os parafusos até prende-la no aparelho.

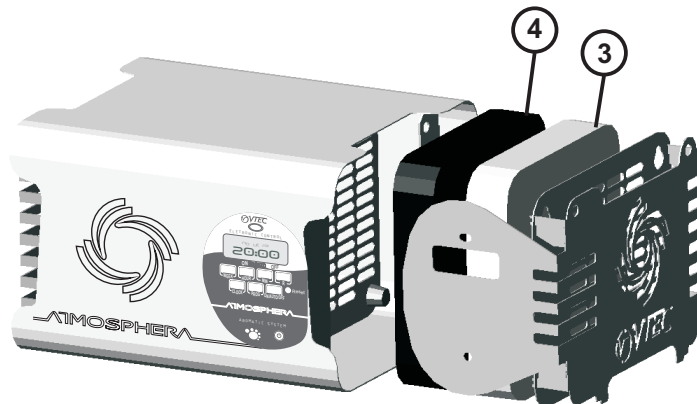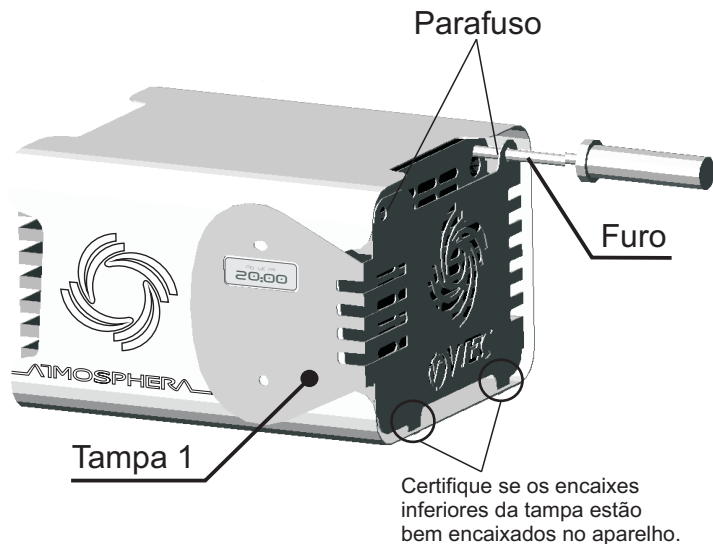

6 - AROMAS

Instalação do aroma

- Utilize uma chave Philips para desapertar os dois parafusos que ficam dentro dos furos superiores da tampa lateral (2). Não é preciso retirar os parafusos.

- Após desapertar os parafusos, levante a tampa (2) até soltá-la dos encaixes internos e puxe-a para fora para retirá-la do aparelho.


- Abasteça o vidro (5) dentro do aparelho com o aroma do Kit e coloque o novo dissipador (6) dentro do vidro. Encaixe o vidro no suporte do aroma.

- Coloque novamente a tampa (2) no encaixe interno e aperte os parafusos até prende-la no aparelho. Certifique os encaixes inferiores da tampa no aparelho.


Aromas:

AATMOSTEC possui excelentes aromas para aromatizar seu ambiente. Nossos aromas são desenvolvidos por perfumistas internacionais, com essências importadas e de altíssima qualidade.

Nunca utilize aromas que não sejam originais ATMOSPHERA, pois além de danificar o aparelho poderá causar mal à saúde.

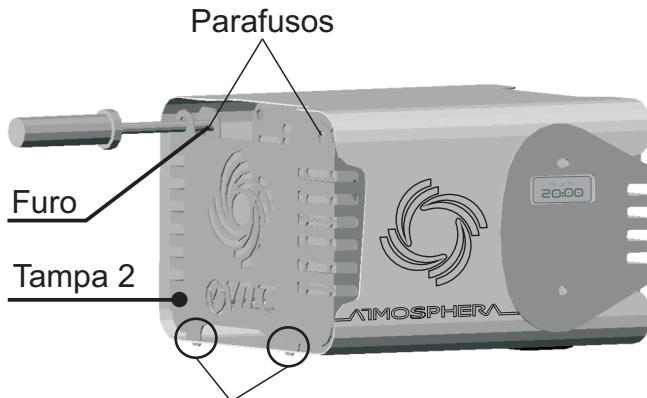

Certifique se os encaixes inferiores da tampa estão bem encaixados no aparelho.

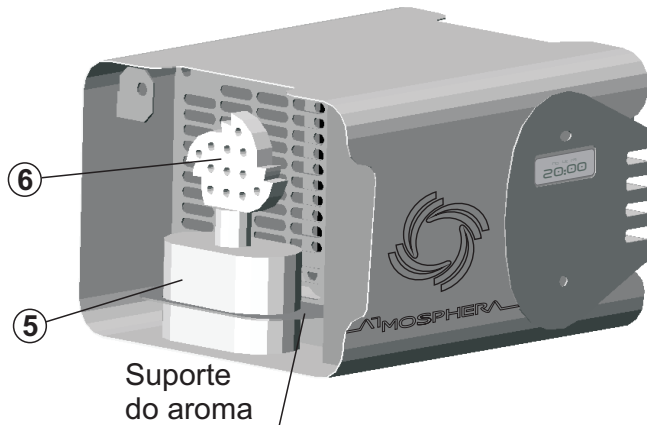

7 - Aplicações

O aparelho pode ser colocado em qualquer ambiente para purificar o ar, eliminando o mau cheiro, bactérias e partículas em suspensão no ar. A aromatização do ar puro é opcional.

O seu uso em banheiros elimina o mau cheiro proveniente dos ralos, vasos, pias e mictórios, preservando a higiene e o bem estar do ambiente.

7.1 - Manual de Uso

Enquanto o aparelho estiver ligado, ele estará purificando e aromatizando o ambiente em que estiver instalado.

Em ambientes comerciais, é recomendado que o aparelho fique ligado durante todo o tempo em que o local estiver em funcionamento.

O Atmospha purifica todo o ar, que retorna para o ambiente como ar puro.

7.2 - Cuidados

- Para limpeza e manutenção do aparelho, recomendamos que seja utilizado produto específico para limpeza de aço inox fornecido pela ATMOSTEC. O produto deve ser limpo no mínimo uma vez por mês. Para limpar o aparelho, desligue-o.

- O contato com a água ou com qualquer outro líquido poderá danificar o aparelho ou provocar choque elétrico.

- Em caso de eventual necessidade de manutenção, entre em contato com os técnicos autorizados da ATMOSTEC. Nunca abra o produto.

- Mantenha o produto longe do fogo. O aroma contém substâncias inflamáveis.

- O aparelho poderá exalar um cheiro característico de resina nas primeiras 24 hrs de funcionamento do motor.

- Não descartar o frasco de vidro de refil do aroma.

G A R A N T I A :

Abrangência e Prazo de Garantia:

A ATMOSTEC garante seus aparelhos contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que nossos produtos sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário.

O prazo total desta garantia é de 1 ano para o aparelho, contado da data em que o APARELHO foi enviado para distribuidor.

Garantia:

Para reparar o APARELHO em garantia, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada ATMOSTEC, acompanhado da respectiva nota fiscal. As peças e acessórios serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de entrega do aparelho reparado, prevalecendo o que ocorrer por último.

Todos os acessórios, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da ATMOSTEC.

Itens Excluídos desta Garantia:

Esta garantia não cobre:

- Defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;

- Produtos em que o código de identificação esteja danificado ou alterado;

- Produtos em que o lacre de abertura do aparelho esteja rompido;

- Defeitos ou danos decorrentes de reparos, desmonte, testes, alteração, ligados em voltagens diferentes da especificada, instalações fora das especificações ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ATMOSTEC;

- Defeitos ou danos acidentais decorrentes de descarga elétrica ou descarga na rede elétrica, raios, fogo, acidentes, negligência, água ou qualquer outro líquido, alta umidade e quedas;

- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado à superfície e peças externas do aparelho, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;

- Está excluída desta garantia a limpeza do equipamento;

Informações Legais

Copyright 2012 ATMOSTEC. Todos os direitos reservados.

Edição nº 1, Impresso no Brasil 07/2012.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar, parcial ou totalmente, as informações contidas neste Manual do Usuário, em qualquer forma, sem a autorização prévia e expressa da ATMOSTEC.

Produto, design e tecnologias patenteadas pela ATMOSTEC. Todos os direitos reservados.

O logotipo Atmosphaera e a marca Atmosphaera são marcas registradas.

As informações contidas neste Manual do Usuário foram escritas para o aparelho Atmosphaera V1.

ATMOSTEC opera sob uma orientação de desenvolvimento contínuo.

A ATMOSTEC reserva-se o direito de fazer alterações nos produtos ou nas especificações sem prévio aviso.

A ATMOSTEC reserva-se o direito de revisar este documento, ou retirá-lo do mercado, sem aviso prévio.

O produto ATMOSPHERA é proibido para venda, pois só deve ser operado por técnico treinado.

Informação:

Para informações adicionais, comunique-se conosco:

ATMOSTEC

Central de atendimento ATMOSTEC

(31) 3492-9206

www.atmosphera.ind.br

atmosphera@atmosphera.ind.br

WWW.ATMOSPHERA.IND.BR

(31) 3492-9206

FILTRO ANTIMICROBIANO APROVADO PELA
FDA - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION - USA.

REGISTRADO PELA EPA ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY