



GUIA  
LIMPEZA DE PORCELANATO

**cinépolis**

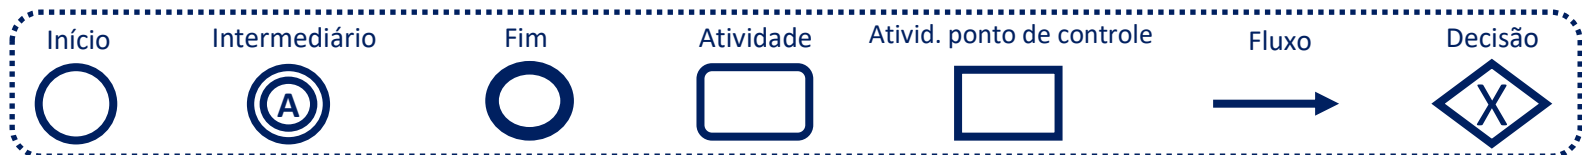


### Limpador Thames Flot

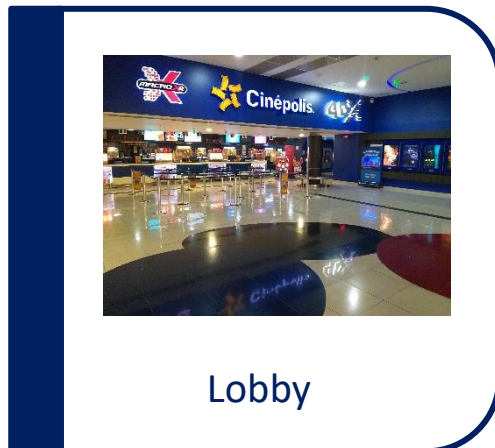


### DILUIÇÃO MANUAL

1:20

### Copo dosador

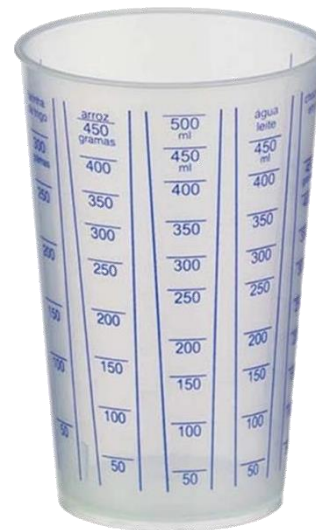

50ml de produto puro para  
950 ml de água.

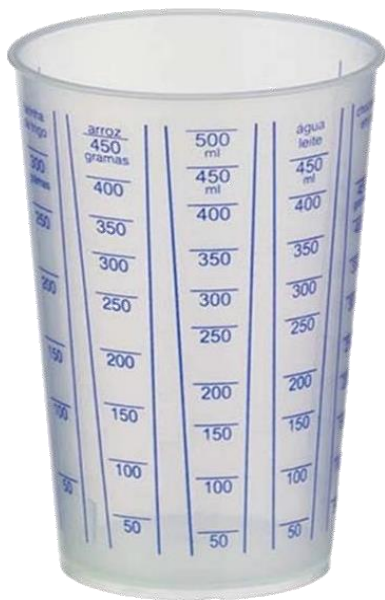**Limpador Thames Flot Diluição Manual 1:20**

PRODUTO	ÁGUA	Mistura
50 ml	950 ml	1 litro
100 ml	1.900 ml	2 litros
150 ml	2.850 ml	3 litros
200 ml	3.800 ml	4 litros
250 ml	4.750 ml	5 litros

Uma diluição de **1:20** significa que 5% da sua mistura é produto, os demais 95% são água. Basta dividir 1 por 20, que é igual a 0,05 ou 5%. Então, se você tem uma garrafa de 1 litro você pode simplesmente colocar 50ml de produto para 950ml de água.



Luva nitrilica curta



Bota de PVC




Máscara

### **Algumas considerações importantes:**

- É imprescindível o uso dos EPI's no Processo de Limpeza para maior segurança ao colaborador.
- Todo EPI deve possuir o Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério do Trabalho que atesta a eficácia do produto;
- Deve ser comprado EPI's dentro do prazo de validade.

### PREPARAÇÃO PARA A LIMPEZA DO PORCELANATO:

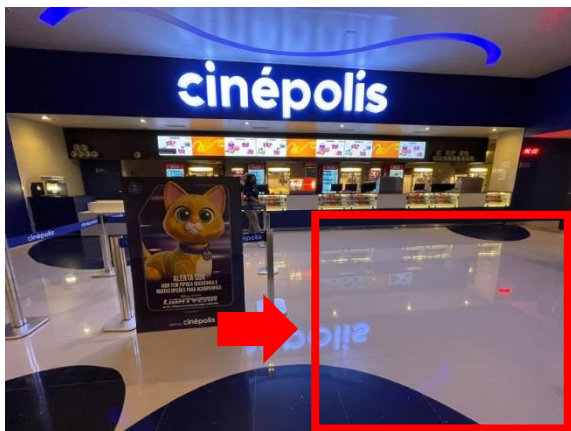

Antes de iniciar o processo de limpeza, delimitar a área que será limpa.



O processo de limpeza é realizado com o Limpador Thames Flot e vassoura de piaçava.

**IMPORTANTE:** Por ser um processo manual é necessário delimitar a área que será limpa, principalmente em cinemas em que o lobby é grande(realizar o processo em etapas). A periodicidade da limpeza será determinada por operações, aguardem orientações.

A



Varrer o piso com mop pó e usar uma pá para depositar o lixo no cesto.



Diluir o produto Thames Flot **1:20** (50ml de produto para 950 ml de água).  
Obs. Utilizar o medidor para realizar esta diluição



Delimitar a área que será limpa

B



Retirar a solução com a ajuda do rodo e de uma pá, para iniciar o processo de lavagem do piso.



Após esfregar, com um rodo puxe toda espuma e o produto restante.



Molhar a vassoura de piaçava no balde e iniciar a aplicação do produto sobre o piso. Realizar movimentos de vai e vem.

B



Montar a máquina colocando o disco verde, mangueira, rodo, reservatórios e filtro de tecido.




Abastecer os reservatórios com o produto Alpha HP 1:128.

alavanca



botões

Liberar os dois botões e pressionar as alavancas para operar a máquina. Lavar o piso no sentido vai e vem. Quando o depósito de água estiver sujo, reabastecer com água limpa.



Deixar os compartimentos e disco na sala dosadora para secar.



Após o uso da máquina, lavar o disco, mangueira, rodo e reservatórios com o produto Alpha HP 1:128 e esponja multiuso. Já o disco, enxaguar em água corrente.

Depois de utilizado a máquina, passar o mop úmido para retirar o resíduo de produto sobrando no piso.

**IMPORTANTE:** O processo de lavagem também pode ser realizado de forma manual, utilizando mop úmido com Alpha HP 1:128 e finalizando com o mop úmido com água.



A



Varrer o piso com uma vassoura e usar uma pá para depositar o lixo no cesto.



Diluir o produto Thames Flot **1:20** (50ml de produto para 950 ml de água).  
Obs. Utilizar o medidor para realizar esta diluição



Deixar toda área livre para iniciar o processo de aplicação do produto.

B



Retirar a solução com a ajuda do rodo e de uma pá, para iniciar o processo de lavagem do piso.



Após esfregar, com um rodo puxe toda espuma e o produto restante.



Molhar a vassoura de piaçava no balde e iniciar a aplicação do produto sobre o piso. Realizar movimentos de vai e vem.

B



Limpar o chão com o produto Suma D27 com a ajuda do mop.



Depois de passar o mop com produto, passar o mop úmido para retirar o resíduo de produto sobranete no piso.

**IMPORTANTE:** O processo de limpeza de porcelanato também pode ser realizado no porcelanato das paredes, aplique o produto com a vassoura e faça o processo de remoção e limpeza final com o Suma D27 e perflex verde.

A



Varrer o piso com uma vassoura e usar uma pá para depositar o lixo no cesto.



Diluir o produto Thames Flot **1:20** (50ml de produto para 950 ml de água).  
Obs. Utilizar o medidor para realizar esta diluição



Deixar toda área livre para iniciar o processo de aplicação do produto.

B



Retirar a solução com a ajuda do rodo e de uma pá, para iniciar o processo de lavagem do piso.



Após esfregar, com um rodo puxe toda espuma e o produto restante.



Molhar a vassoura de piaçava no balde e iniciar a aplicação do produto sobre o piso ou parede. Realizar movimentos de vai e vem.

B



Limpar o chão com o produto Alpha HP 1:128 com a ajuda do mop, nas paredes utilizar Alpha HP 1:128 com o perflex azul.



Depois de passar o mop com produto, passar o mop úmido para retirar o resíduo de produto sobran te no piso. Nas paredes utilizar o perflex azul.