

LIMPIEZA PROFUNDA DE ALFOMBRAS

Apoyo visual

Equipos e insumos (para uso textil)

- Pre-lavador alcalino (pH 10-12).
- Detergente alcalino (pH 10).
- Desmanchador o removedor base solvente.
- Enjuague ácido (pH 5).
- Desodorante neutro (pH 7).
- Removedor plástico dentado.
- Cepillo de cerdas gruesas de *nylon*.
- Espátula de hueso.
- Aspiradora vertical de al menos 1,200 watts.
- Bomba de aspersión al menos de 2 L.
- Equipo para lavar alfombras y butacas de al menos 100 psi con motor de succión de 3 etapas
- Bomba manual de rociado
- Turbina de aire de al menos ½ HP

Consideraciones

- La limpieza se debe realizar las con las luces de aseo encendidas y con el aire acondicionado apagado.
- Las soluciones de los productos de limpieza deberán prepararse de acuerdo a las especificaciones del proveedor.
- La limpieza debe realizarse con suficiente tiempo para que la alfombra alcance a secarse antes de la primera función.
- Validar que la alfombra no esté mojada, de lo contrario, el proceso se está haciendo incorrectamente.
- Los materiales que se usen en varias áreas, se deberán estar limpiando frecuentemente para evitar transportar la suciedad.

Proceso



Revisar el nivel de suciedad del área a lavar.

1



Tomar el cepillo de cerdas gruesas y comenzar el barrido de la alfombra para sacar el polvo llevándolo por delante.

2



Aspirar la alfombra con la aspiradora vertical.

3



Con la bomba de aspersión, rociar el pre-lavador en el área a limpiar para aflojar la suciedad.

4



Cepillar con el cepillo de cerdas gruesas para que el producto penetre en la alfombra. Dejar reposar 10 minutos.


5



Con el equipo para lavar alfombras y butacas, inyectar detergente formando una línea del ancho del bastón del equipo y regresar 3 veces succionando por la misma línea. Repetir el proceso de 5 a 7 veces.

6

7

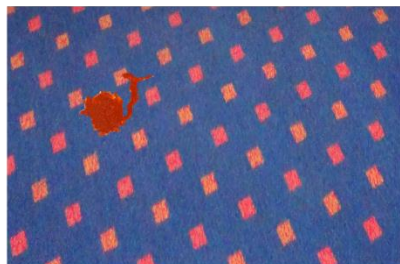

Si no hay **manchas difíciles o chicles pegados** en la alfombra, continuar con el paso 8. De lo contrario, realizar el siguiente proceso.

7a



Colocar desmanchador o removedor sobre la mancha o los chicles pegados.

7b



Trabajar la mancha desde el contorno hacia el centro con la espátula de hueso y retirar con el removedor plástico dentado.

7c



Con el equipo para lavar alfombras y butacas, inyectar detergente formando una línea del ancho del bastón del equipo y regresar 3 veces succionando por la misma línea. Repetir el proceso de 5 a 7 veces hasta cubrir el área de la alfombra que se está desmanchando.

8



Con la bomba manual de rociado, aplicar desodorante y enjuague sobre la alfombra.

9



Con el cepillo de cerdas gruesas, cepillar el área rociada anteriormente para que penetre el producto.

10



Secar la alfombra al menos por 3 horas con la turbina de aire cambiándola de lugar por toda el área lavada para acelerar el proceso.

